



Ми прагнемо поліпшити умови праці фермерів, створюючи передові та економічно ефективні трактори

Ragnar R70



Функціональні особливості

- Дизельний двигун із паливною системою високого тиску Common rail, яка підвищує ефективність згоряння та економію палива, довговічність і надійність експлуатації.
- Гідравлічна система рульового управління і педаль зчеплення підвісного типу полегшують інтенсивність праці та підвищують робочу ефективність.
- Опціонально є можливість встановити комплект автоматичного рульового керування FJD Autosteering Kit, який дає змогу виконувати сільськогосподарські операції з високою точністю.
- Коробка передач 12x12, човникове перемикання напрямку руху, три діапазони швидкостей для роботи в різних сільськогосподарських умовах. Завдяки точному налаштуванню діапазону швидкостей кожної передачі трактор можна використовувати для різних операцій, таких як ротаційний обробіток ґрунту, подрібнення та пресування сіна.
- Удосконалена конструкція переднього моста забезпечує хорошу маневреність, великий кут повороту коліс і малий радіус розвороту трактора.
- Двошвидкісний вал відбору потужності дає змогу трактору працювати з різними знаряддями.

® RAGNAR

03134, г. Київ, проспект Академіка Корольова 1, офіс 43

+380991789211

official@avt-ukraine.com




Про продукт



RANGAR прагне покращувати умови праці людей, застосовуючи технології точного землеробства в сільському господарстві. Ми виробляємо розумні трактори за підтримки партнерів і клієнтів, щоб створити краще майбутнє.


RAGNAR R70 4WD універсальний трактор, що підходить для різних сільськогосподарських робіт. Герметична водонепроникна конструкція, з високим дорожнім просвітом, широким діапазоном швидкостей і економічною витратою палива дають змогу виконувати операції, як на вологому рисовому полі, так і на сухих полях. Попередньо встановлений комплект автоматичного рульового управління FJD Autosteering Kit дає змогу виконувати сільськогосподарські операції з високою точністю.

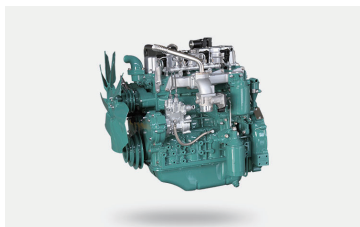

RAGNAR R70 оснащений 4-циліндровим дизельним двигуном із паливною системою високого тиску Common rail з можливістю прямого та багаторазового впорскування палива, що дає змогу ефективно використовувати та економити паливо. Його потужність 70 к.с. і великий крутний момент 265 Н-м допомагають виконувати роботи швидко та якісно.



Серія RAGNAR R70 вирізняється мінімальним кліренсом у 415 мм, мінімальним радіусом повороту в 4,2 м і надійним пристроєм блокування диференціала, що забезпечує цій серії найкращі характеристики за прохідністю.

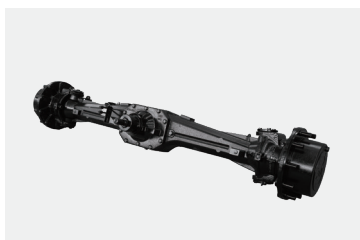

Повнопривідний трактор оснащений посиленою передньою віссю для роботи у важких умовах, на заливних полях. Висока маневреність трактора досягається завдяки великому куту повороту коліс і малому радіусу розвороту трактора



Для триточкової підвісної системи ми застосовуємо тяги II категорії, що відповідають міжнародним стандартам. Посилені підйомні важелі триточкового навішування сумісні з широким спектром навісного обладнання.

Технічні характеристики

Двигун

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Тип	Чотирициліндровий дизельний	
Номинал. число обертів	2400 об/хв	
Максим. крутний момент	265 Н-м	
Номинальна потужність ВВП	43.8 кВт	
Номинал. корисна потужність	51.5 кВт	
Робочий об'єм	3.47 л	
Ємність паливного бака	93 л	

Коробка передач

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Тип	Перемикання човникового типу 12+12	
Діапазон швидкостей	Передній хід: 2.38-37.14 км/год Задній хід: 2.09-32.58 км/год	
Блокування диференціалу	Диференціал: 4 планетарних конічних диференціала	
Швидкість ВВП	540/1000 об/хв	

Гальмо

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Робоче гальмо	Цілісне дискове механічне гальмо	
Гальмо стоянки	Цілісне дискове механічне гальмо	

Передній міст

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Мінімальний радіус повороту	4.2 м	

Гідравлічна система та задня навіска

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Триточковий навісний пристрій	Кат. II, задня триточкова підвіска	
Номинал. гідравл. вихідна потужність	33.8 л/хв	
Вантажопідйомність на відстані 610 мм від точки зчеплення	≥15.89 кН	
Кількість гідророзподільників	2	

Кабіна

	Стандартно	Опціонально
	ROPS	кабіна з кондиціонером

Шини та вага

Конфігурація	Стандартно	Опціонально
Передні шини	8.3-24	8.3-24(F)/11-32(R) (Шина для рисового поля) 9.5-24(F)/14.9-30(R) (Шина для поля)
Задні шини	11-32	9.5-24(F)/14.9-30(R) (Шина для рисового поля)
Мінім. експлуатаційна маса (із захисним козирком)	2805 кг	
Мінім. експлуатаційна маса (з кабіною)	2910 кг	
Додаткові вантажі, перед./зад	144/180 кг	

Габарити

	З верх. частиною захисного козирка	З верх. частиною кабіни
Довжина	4000 мм	4000 мм
Ширина	1970 мм	1970 мм
Висота	2865 мм	2675 мм
Колісна база	2046 мм	2046 мм
Кліренс	415 мм	415 мм